



# TELHAS

AS TELHAS REALEZA GOLD FICARAM  
AINDA MELHORES



Além do incomparável conforto térmico e resistência mecânica que você já sabe, devido a investimentos assertivos em nossa área industrial, alcançamos uma textura mais lisa em nossa linha de telhas.

Com melhor acabamento, há menor área pra acúmulo de sujeiras e telhado bonito por mais tempo

Seguimos com encaixe e alinhamento perfeitos pra montagem do telhado.


E contamos ainda com processo de resina por imersão, garantindo uniformidade, durabilidade e eficiência nessa camada.



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## GALGA MÉDIA (MÍNIMO DE 10 PEÇAS DO LOTE)

A 1ª medição deve ser feita considerando o afastamento mínimo entre as telhas. Ajustar os apoios entre as telhas e fazer a 2ª medição. Repetir o processo duas vezes. Colocar as ripas a partir da galga média, conforme o modelo abaixo:

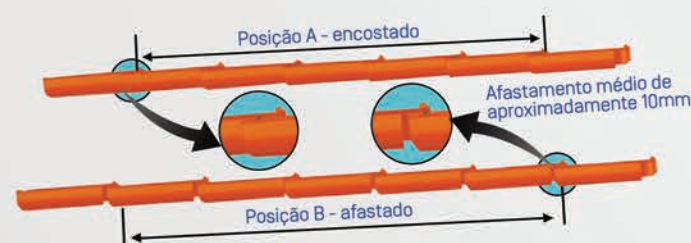

Galga média = Posição A + Posição B / 2


## MADEIRAMENTO

Verificar o tamanho das telhas antes de iniciar o ripamento.

- A 1ª ripa deve ser sobreposta para manter a inclinação.
- Ripar o telhado de acordo com a galga média.
- Cobrir com as telhas de baixo para cima, da direita para a esquerda.

Carga de ruptura mínima [flexão da telha] = 130KGF.

Normatização: ABNT NBR 15310:2009.



## TABELA DE INCLINAÇÃO

VÃO LIVRE DO TELHADO (M)	3	4	5	6	7	8	9	10
INCLINAÇÃO (%)	35	37	39	41	43	45	47	49
ALTURA DO OITÃO (M)	1,05	1,48	1,95	2,46	3,01	3,60	4,23	4,90

# DESEMPENHO NO SEU TELHADO



ESTANQUEIDADE E BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA



ISOLAMENTO TÉRMICO



RESISTÊNCIA A FLEXÃO, POSSIBILIDADE DE CAMINHAMENTO E SUPORTE A CARGAS CONCENTRADAS



GEOMETRIA E ENCAIXES UNIFORMES